

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA Z INWERETEREM DC (TYP MONOBLOKOWY)




Dotykowy sterownik

CZYNNIK R32 

- Zakres temperatur pracy źródła: **-25°C to 45°C**
- Przedmiot regulacji: **temperatura wody w zbiorniku**
(Zakres ustawień: ogrzewanie: **30°C~55°C**; chłodzenie: **32°C~12°C**)
- Sposób regulacji: **sterownik przewodowy**
- Pompa wody: start/stop w zależności od temperatury wody w zbiorniku
- Tryby: ciepła woda/ogrzewanie/chłodzenie/ciepła woda + chłodzenie/ciepła woda + ogrzewanie

SPRSUN




CGK025V3L-B, CGK-025V3L-B, CGK-030V3L-B, CGK-040V3L-B	CGK-050V3L-B	CGK-060V3L-B
		

Schemat instalacji

Uwaga:

1. Prosimy o wybranie odpowiednich trybów, odpowiednio do zapotrzebowania, i przeprowadzenie instalacji zgodnie ze schematem. Jeśli potrzebna jest tylko funkcja ciepłej wody, należy wybrać tryb ogrzewanie + ciepła woda i umieścić czujnik ciepłej wody w zbiorniku ciepłej wody.
2. Zawór dwudrogowy i zawór BV stanowią opcjonalne wyposażenie instalacji. Należy zainstalować oba zawory tylko w przypadku konieczności sterowania temperaturą w różnych strefach.
3. Klimakonwektor może być sterowany poprzez powiązanie z wtórną pompą obiegową. Pośrodku należy zainstalować termostat z pasywnym sprzężeniem.

Symbol	Nazwa
	Zawór trójdrogowy
	Zawór dwudrogowy
	Zawór kulowy
	Zawór zwrotny
	Filtr
	Pompa wody
	Czujnik temperatury
	Zawór upustowy
	Zbiornik wyrównawczy

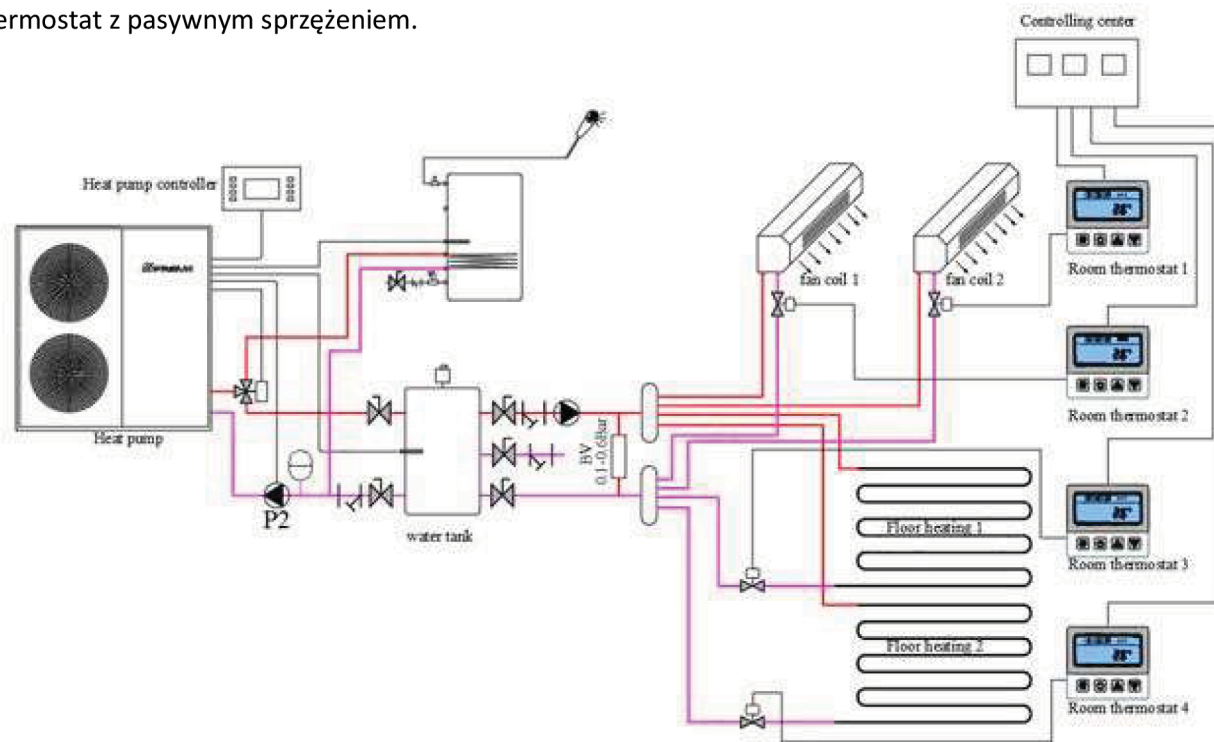

Powietrzna pompa ciepła SPRSUN z inwerterem DC

Standardowe Materiały								
Nazwa	Opis	Zdjęcie	Nazwa	Opis	Zdjęcie	Nazwa	Opis	Zdjęcie
Skrapłacz	Płytkowy wymiennik ciepła		Parownik	Wymiennik ciepła z folii aluminiowej Hydropilic i rurki miedzianej z gwintem wewnętrznym		Czujnik wysokiego ciśnienia	Manqiwei 0-4.5MPa	
Sprężarka	Sprężarka rotacyjna Panasonic		Zawór rozprężny	Elektroniczny zawór rozprężny Danfoss		Czujnik niskiego ciśnienia	Manqiwei 0-3.45MPa	
Zawór czterodrogowy	SANHUA		Wentylator DC	Wentylator DC NIDEC		Opakowanie	Karton z tektury falistej / karton ze sklejki	
Sterownik	Sterownik z dotykowym ekranem							


Nazwa		Powietrzna pompa ciepła z inwerterem DC (Typ Monoblokowy)											
Model		CGK025V3L-B			CGK-025V3L-B			CGK-030V3L-B			CGK-040V3L-B		
Zasilanie / czynnik chłodniczy	V/Hz/Ph	220-240/50/1 - R32			380-420/50/3 - R32			380-420/50/3 - R32			380-420/50/3 - R32		
Maksymalna wydajność grzewcza (A7°C/W35°C)	kW	9,4			9,4			11,6			15,8		
C.O.P (A7°C/W35°C)	WW	4,56			4,56			4,42			4,62		
Wydajność grzewcza Min./Max.(A7°C/W35°C)	kW	4,32	/	9,40	4,32	/	9,40	5,34	/	11,60	7,27	/	15,80
Wejście mocy grzewczej Min./Max.(A7°C/W35°C)	W	759	/	2061	759	/	2061	966	/	2624	1259	/	3420
C.O.P Min./Max.(A7°C/W35°C)	WW	4,56	/	5,70	4,56	/	5,70	4,42	/	5,53	4,62	/	5,78
Maksymalna wydajność grzewcza (A7°C/W45°C)	kW	9,0			9,0			11,1			15,2		
C.O.P (A7°C/W45°C)	WW	3,65			3,65			3,54			3,70		
Wydajność grzewcza Min./Max.(A7°C/W45°C)	kW	4,15	/	9,02	4,15	/	9,02	5,12	/	11,14	6,98	/	15,17
Wejście mocy grzewczej Min./Max.(A7°C/W45°C)	W	958	/	2474	958	/	2474	1220	/	3149	1590	/	4104
C.O.P Min./Max.(A7°C/W45°C)	WW	3,65	/	4,33	3,65	/	4,33	3,54	/	4,20	3,70	/	4,39
Maksymalna wydajność chłodzenia (A35°C/W18°C)	kW	8,6			8,6			10,6			14,4		
E.E.R (A35°C/W18°C)	WW	3,54			3,54			3,43			3,59		
Wydajność chłodzenia Min./Max.(A35°C/W18°C)	kW	3,94	/	8,57	3,94	/	8,57	4,87	/	10,58	6,63	/	14,41
Wejście mocy chłodzenia Min./Max.(A35°C/W18°C)	W	929	/	2423	929	/	2423	1183	/	3084	1541	/	4019
E.E.R Min./Max.(A35°C/W18°C)	WW	3,54	/	4,25	3,54	/	4,25	3,43	/	4,12	3,59	/	4,30
Maksymalna wydajność chłodzenia (A35°C/W7°C)	kW	6,0			6,0			7,5			10,2		
E.E.R (A35°C/W7°C)	WW	2,48			2,48			2,40			2,51		
Wydajność chłodzenia Min./Max.(A35°C/W7°C)	kW	2,78	/	6,05	2,78	/	6,05	3,43	/	7,46	4,67	/	10,16
Wejście mocy chłodzenia Min./Max.(A35°C/W7°C)	W	744	/	2441	744	/	2441	948	/	3108	1235	/	4049
E.E.R Min./Max.(A35°C/W7°C)	WW	2,48	/	3,74	2,48	/	3,74	2,40	/	3,62	2,51	/	3,79
Maksymalna moc wejściowa	kW	3,09			3,09			3,94			5,13		
Natężenie maksymalne	A	14,79			6,53			8,31			10,83		
Sprężarka	Typ - Ilość/System	Bliźniaczy rotacyjny - 1			Bliźniaczy rotacyjny - 1			Bliźniaczy rotacyjny - 1			Bliźniaczy rotacyjny - 1		
Wentylator	Ilość	1			1			1			1		
	Przepływ powietrza	m3/h			2500			2500			3000		
	Moc znamionowa	W			80			80			100		
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ	Płyty wymiennik ciepła			Płyty wymiennik ciepła			Płyty wymiennik ciepła			Płyty wymiennik ciepła		
	Spadek ciśnienia wody	kPa			18			20			21		
	Połączenie rurowe	Inch			G1"			G1"			G1"		
Allowable Water Flow	Min./Znamionowy/Max.	L/S	0,28	0,45	0,75	0,28	0,45	0,75	0,35	0,55	0,92	0,47	0,75
Poziom hałasu	dB(A)	56			56			59			60		
Wymiary gotowego wyrobu (L×D×H)	mm	1110*475*810			1110*475*810			1110*475*810			1110*475*960		
Wymiary opakowania (L×D×H)	mm	1200*540*970			1200*540*970			1220*540*970			1200*540*1120		
Waga netto	kg	78			78			88			98		
Waga brutto	kg	106			106			116			126		

- (1) Stan ogrzewania: temperatura na wlocie/wylocie: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: DB 7°C/WB 6°C;
- (2) Stan ogrzewania: temperatura na wlocie/wylocie: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: DB 7°C/WB 6°C;
- (3) Stan chłodzenia: temperatura na wlocie/wylocie: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: DB35°C/WB24°C;
- (4) Stan chłodzenia: temperatura na wlocie/wylocie: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: DB35°C/WB24°C;


Wydajność grzewcza w różnych warunkach

Model	CGK025V3L-B			CGK-025V3L-B		
Temp powietrza °C	Wydajność grzewcza (KW)			Wydajność grzewcza (KW)		
-25	4,25	4,19	4,46	4,25	4,19	4,46
-20	4,89	4,87	5,02	4,89	4,87	5,02
-15	5,62	5,73	5,63	5,62	5,73	5,63
-7	6,85	7,25	6,69	6,85	7,25	6,69
-2	7,46	7,80	7,29	7,46	7,80	7,29
2	8,46	8,84	8,27	8,46	8,84	8,27
7	9,40	9,02	8,84	9,40	9,02	8,84
12	9,87	9,48	9,89	9,87	9,48	9,89
20	10,36	9,95	10,37	10,36	9,95	10,37
Temp ciepłej wody °C	30/35	40/45	50/55	30/35	40/45	50/55



CGK025V3L-B

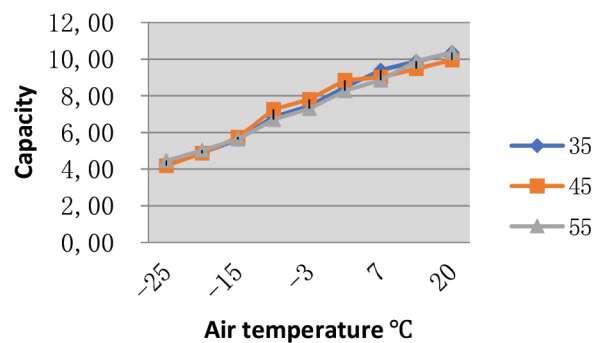



CGK-025V3L-B

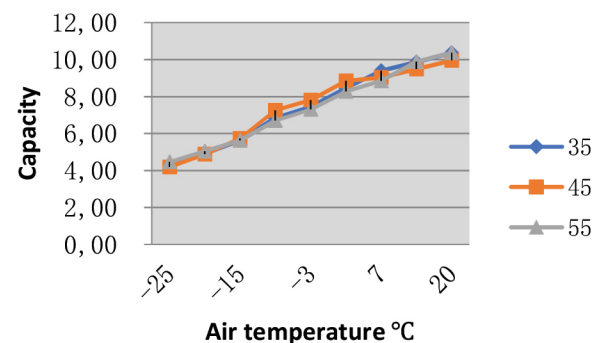

CGK-030V3L-B			CGK-040V3L-B		
Wydajność grzewcza (KW)			Wydajność grzewcza (KW)		
5, 25	5, 17	5, 50	7, 23	7, 49	7, 49
6, 03	6, 01	6, 20	8, 22	8, 23	8, 44
6, 93	7, 07	6, 94	9, 44	9, 04	9, 46
8, 46	8, 95	8, 25	11, 52	11, 44	11, 24
9, 21	9, 63	9, 00	12, 54	12, 31	12, 26
10, 44	10, 91	10, 20	14, 22	13, 95	13, 90
11, 60	11, 14	10, 91	15, 80	15, 17	14, 86
12, 18	11, 69	12, 20	16, 59	15, 93	16, 62
12, 79	12, 28	12, 80	17, 42	16, 72	17, 43
30/35	40/45	50/55	30/35	40/45	50/55

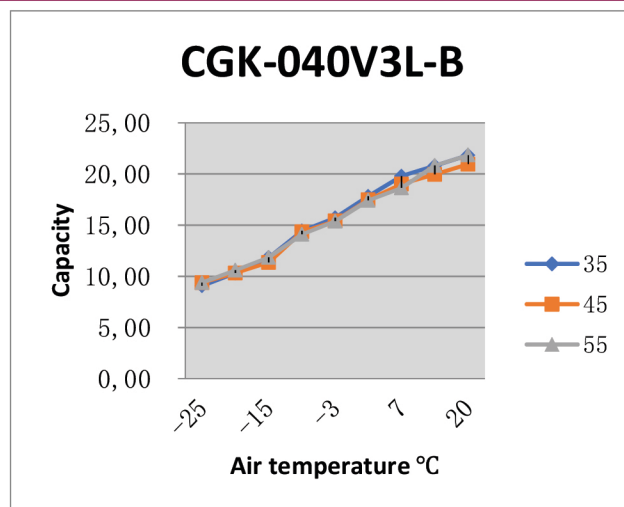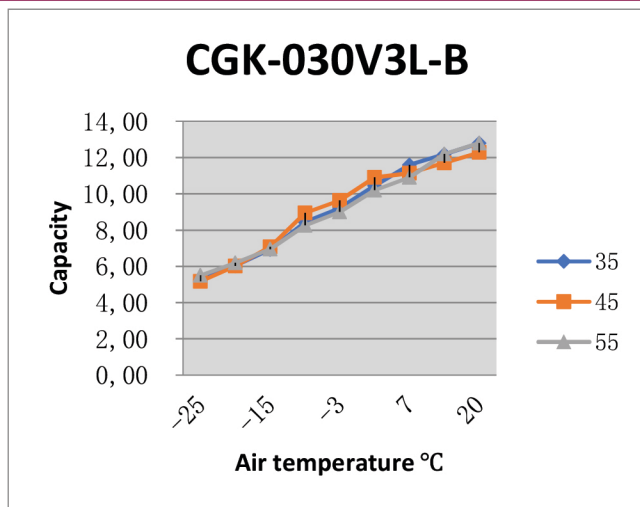


CGK-050V3L-B			CGK-060V3L-B		
Wydajność grzewcza (KW)			Wydajność grzewcza (KW)		
9, 06	9, 38	9, 39	9, 98	10, 33	10, 33
10, 30	10, 31	10, 58	11, 34	11, 35	11, 65
11, 84	11, 33	11, 85	13, 03	12, 47	13, 05
14, 43	14, 34	14, 09	15, 89	15, 79	15, 51
15, 72	15, 42	15, 36	17, 30	16, 98	16, 91
17, 82	17, 49	17, 42	19, 62	19, 25	19, 18
19, 80	19, 01	18, 63	21, 80	20, 93	20, 51
20, 79	19, 96	20, 83	22, 89	21, 97	22, 93
21, 83	20, 96	21, 85	24, 03	23, 07	24, 05
30/35	40/45	50/55	30/35	40/45	50/55

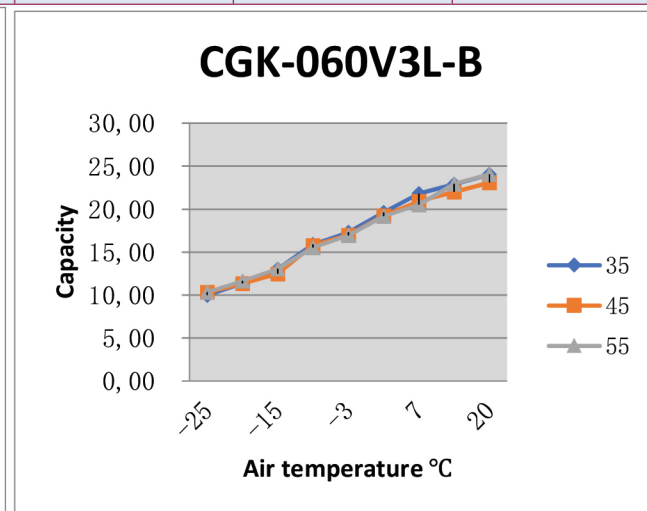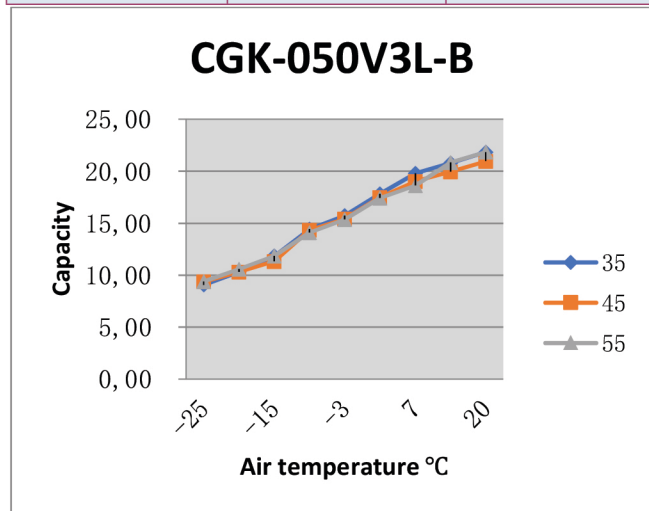


Wykresy COP

Model	CGK025V3L-B			CGK-025V3L-B		
Temp powietrza °C	COP (kW/kW)			COP (kW/kW)		
-25	2,04	1,85	1,44	2,07	1,87	1,46
-20	2,32	2,18	1,70	2,35	2,20	1,72
-15	2,70	2,37	1,85	2,73	2,39	1,87
-7	3,33	2,75	2,15	3,37	2,78	2,17
-3	3,61	2,99	2,33	3,65	3,02	2,36
2	3,97	3,36	2,62	4,01	3,39	2,65
7	4,56	3,65	2,85	4,61	3,69	2,88
12	5,11	3,94	3,07	5,16	3,98	3,11
20	5,72	4,61	3,60	5,78	4,66	3,63
Temp ciepłej wody °C	35	45	55	35	45	55



CGK025V3L-B

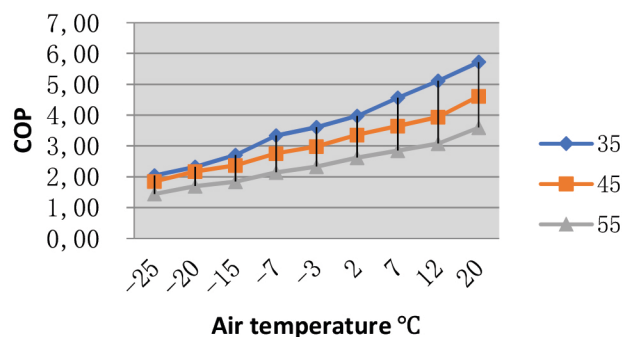

CGK-025V3L-B

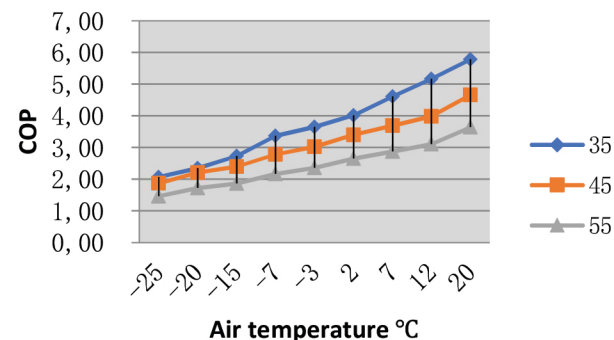


CGK-030V3L-B			CGK-040V3L-B		
COP (kW/kW)			COP (kW/kW)		
1,98	1,79	1,40	2,32	2,03	1,60
2,25	2,11	1,65	2,55	2,21	1,76
2,62	2,29	1,79	2,87	2,40	1,91
3,23	2,67	2,08	3,38	2,79	2,17
3,50	2,90	2,26	3,66	3,03	2,36
3,85	3,25	2,54	4,02	3,40	2,65
4,42	3,54	2,76	4,62	3,70	2,88
4,95	3,82	2,98	5,17	3,99	3,11
5,54	4,47	3,49	5,80	4,67	3,64
35	45	55	35	45	55

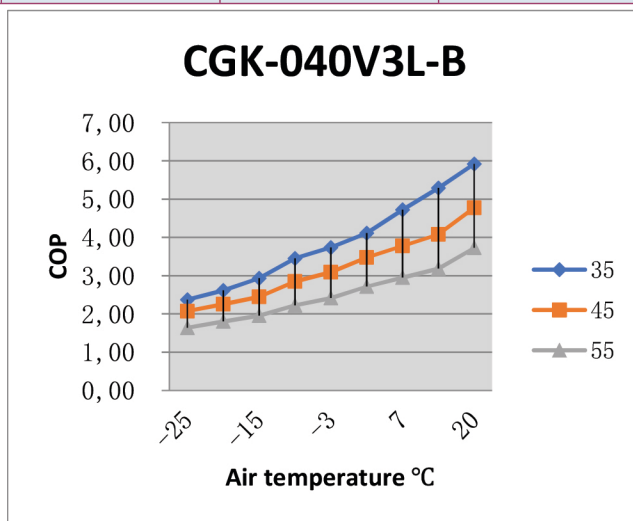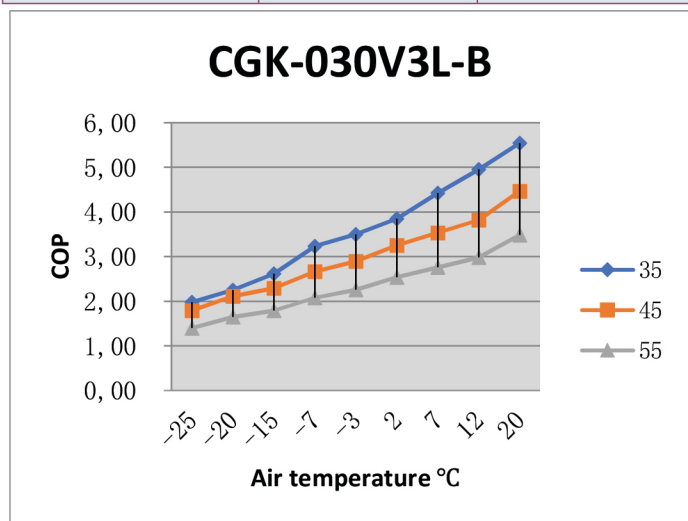

CGK-050V3L-B			CGK-060V3L-B		
COP (kW/kW)			COP (kW/kW)		
2,37	2,07	1,64	2,32	2,03	1,73
2,61	2,25	1,80	2,55	2,21	1,90
2,93	2,45	1,96	2,87	2,40	2,06
3,45	2,85	2,22	3,38	2,79	2,34
3,74	3,09	2,41	3,66	3,03	2,54
4,11	3,47	2,71	4,02	3,40	2,86
4,72	3,78	2,95	4,62	3,70	3,10
5,29	4,08	3,18	5,17	3,99	3,35
5,92	4,77	3,72	5,80	4,67	3,92
35	45	55	35	45	55

CGK-050V3L-B

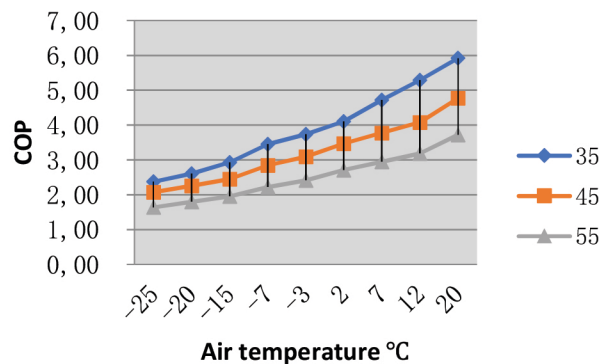

CGK-060V3L-B

